



Lüftungsklappe

Montageanleitung

-Vor der Anbringung der Verkleidung montieren-

SCHRITT 1

Entfernen Sie den Blendrahmen von der Lüftungsklappe. Bringen Sie Dichtungsband oder Dichtungsmittel zwischen der Lüftungsklappe und der Fassade an. Setzen Sie das Rohr in die Fassadenöffnung ein. (Empfohlener Durchmesser: 105 mm (4 1/8").) Siehe Abbildung 1.

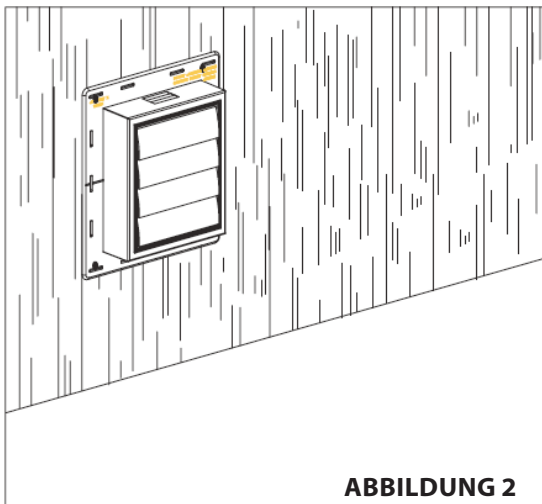
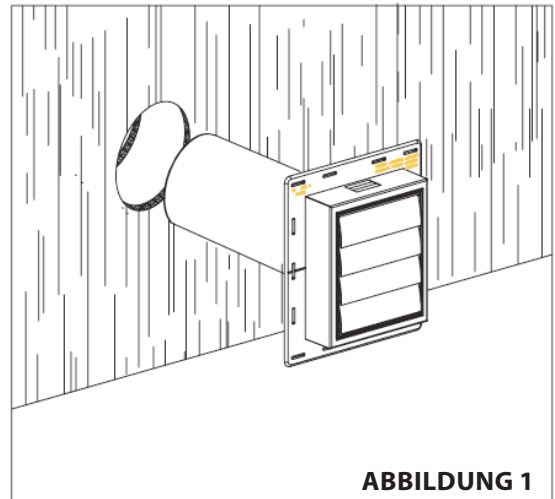


SCHRITT 2

Befestigen Sie die Lüftungsklappe mit mindestens vier Nägeln (oder vergleichbaren Befestigungsmitteln) mit einer Länge von 64 mm (8d) an der Wand. Siehe Abbildung 2.

SCHRITT 3

Schneiden Sie nach der sicheren Befestigung der Lüftungsklappe die Elemente der Fassadenverkleidung auf die Lüftungsklappe zu. Beachten Sie bei der Montage der Verkleidung die Anweisungen des Herstellers. Siehe Abbildung 3.

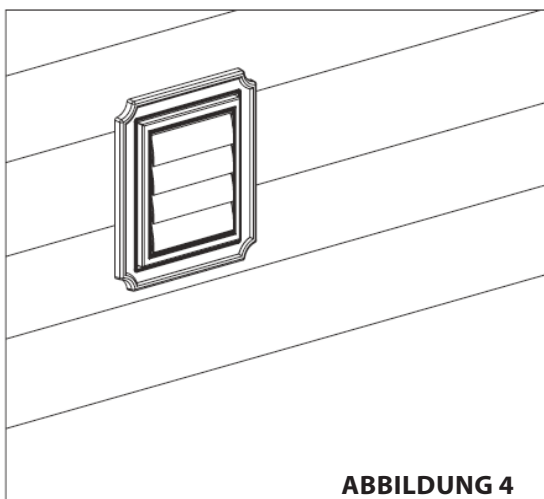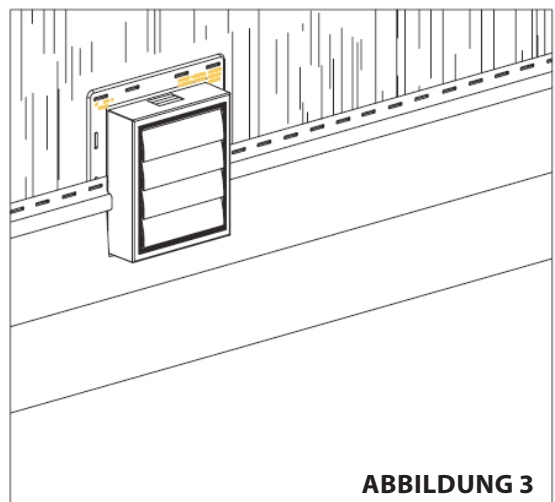

SCHRITT 4

Bringen Sie den Blendrahmen wieder an. Siehe Abbildung 4.