



## Mauerlüfter

Die perfekte Lösung für die Belüftung von Kriechkellern bei Neu- und Umbauten.  
Mit diesen einfachen Schritten stellen Sie einen schnellen und ordnungsgemäßen Einbau sicher.


### Verwendung bei Neubau, Betonmauerstein oder Gussbeton

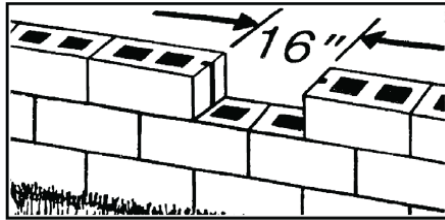


1. Messen Sie eine 406 mm (16") große Öffnung ab.

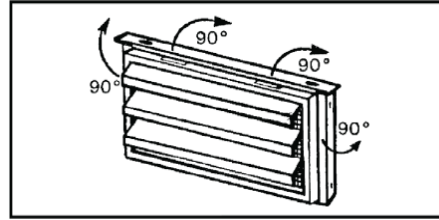

2. Biegen Sie die Flansche (3) um 90° nach hinten, um den Lüfter richtig einsetzen zu können.

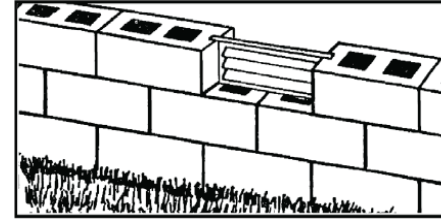


3. Setzen Sie den Lüfter in die Öffnung ein.

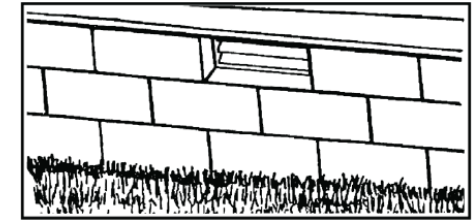


4. Füllen Sie die oberen Fugen mit Mörtel und bringen Sie die Grundschwelle an.


### Verwendung bei Umbau




1. Wählen Sie die geeignete Stelle für den Lüfter. Markieren Sie mithilfe einer Wasserwaage eine horizontale und eine vertikale Linie an der Wand, um eine gerade Ausrichtung des Lüfters mit der Fassadenverkleidung sicherzustellen.




2. Entfernen Sie den aufsetzbaren Blendrahmen vom Lüfter.




3. Schneiden Sie eine Öffnung in die Mauer, die der Belüftungsfläche des Lüfters entspricht.




4. Bringen Sie den Lüfter an, indem Sie Nägel in die Nagelöffnungen des Nagelflanschs einschlagen.



5. Der aufsetzbare Blendrahmen kann als Orientierungshilfe beim Zuschneiden der Verkleidungselemente verwendet werden. Markieren Sie dazu eine Linie entlang der Innenkante des Blendrahmens.




6. Bei der Anbringung von Verkleidungselementen um den Lüfter herum (bei abgenommenem Blendrahmen) sollte der Abstand zwischen Verkleidung und Seitenkante des Lüfters nicht mehr als 6 mm ( $\frac{1}{4}$ ") betragen.




7. Setzen Sie nach Montage der Verkleidung den Blendrahmen an einem der zwei Ansatzpunkte an und drücken Sie diesen fest. So erhalten Sie einen perfekte Sitz und Abschluss, ohne J-Profil oder Abdichtung.

# Foundation master


## Verwendung mit feststehenden Jalousien

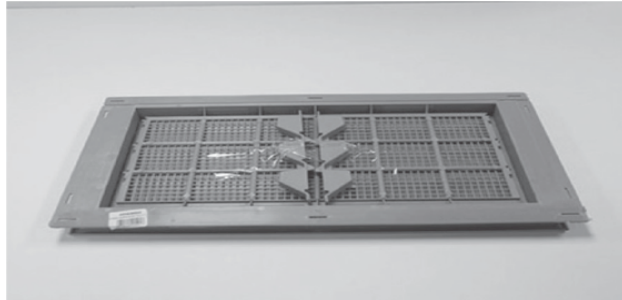


Rückansicht des Lüfters

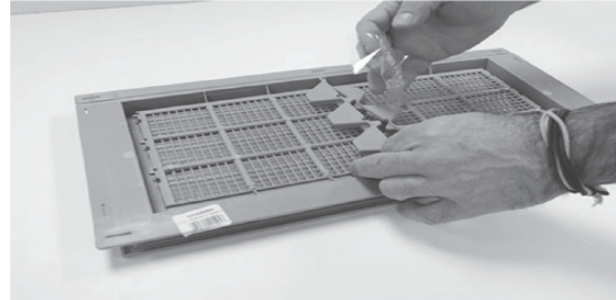

Entfernen Sie die an der Rückseite des Lüfters angebrachten Halterungen. Hinweis: Die Halterungen sind mit links und rechts markiert.

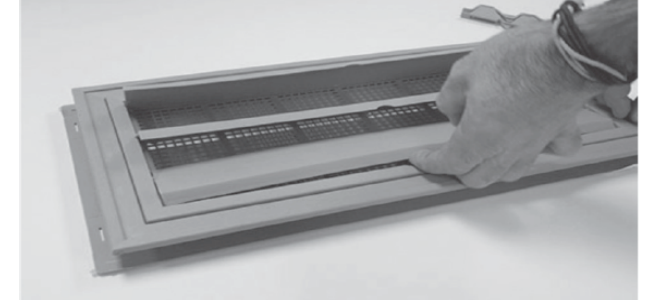

Öffnen Sie die Jalousien, indem Sie diese von der Mitte aus nach oben ziehen.

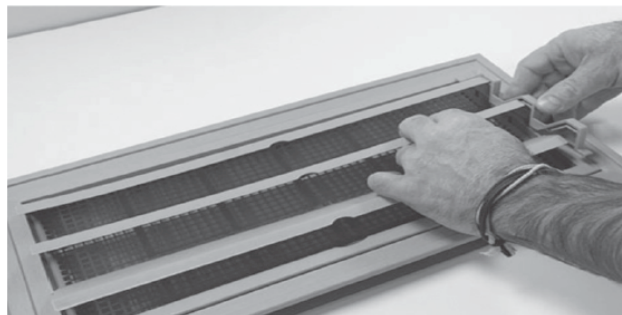

Schieben Sie die Halterungen an beiden Seiten auf die Jalousien, bis sie korrekt sitzen.

